

Monitorización de instalaciones con SMA: la solución óptima para cada cliente



SUNNY BEAM



Sunny Beam Bluetooth: perfecto para el propietario de una instalación privada

- » Diseño premiado
- » Comunicación con hasta 12 inversores a través de Bluetooth
- » Manejo fácil e intuitivo
- » Display grande de cristal líquido de fácil lectura
- » Visualización: rendimiento actual, curva del día, evolución mensual, prevención de CO₂

SUNNY WEBBOX



Sunny WebBox: monitorización profesional de plantas fotovoltaicas

- » Montaje rápido y sencillo
- » Almacenamiento seguro de datos y evaluación con MS Excel
- » Diagnóstico y configuración de la instalación con cualquier PC

En conexión con Sunny Portal:

- » Transmisión automática de datos en intervalos de tiempo seleccionables
- » Preparación de datos y representación gráfica en Internet
- » Informes periódicos de la instalación por E-mail

SUNNY PORTAL



Sunny Portal: cómoda monitorización de la instalación para principiantes y avanzados

- » Información del estado de la instalación por mail
- » Representación de los datos de la instalación en forma de diagramas y tablas
- » Publicación de páginas web individuales de Sunny Portal
- » Diseño personalizado de las páginas web gracias al formato HTML
- » Visualización de la prevención de CO₂ y de la remuneración

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.

Tel.: +34 902 14 24 24


E-Mail: info@SMA-Iberica.com

www.SMA-Iberica.com



Solar Technology Productfinder

Para cada rango de potencia
el inversor adecuado de SMA

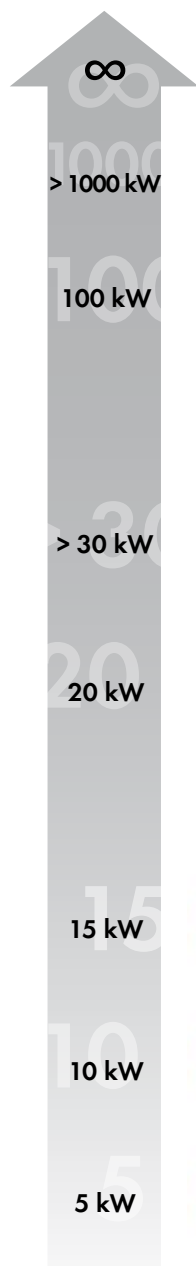

SUNNY CENTRAL 100



SUNNY CENTRAL 1000MV



SUNNY CENTRAL desde 100 a 1000MV:
para instalaciones grandes y plantas solares en el rango
de megavatios.

Rentable y fiable

- » Alto coeficiente de rendimiento de más del 97 %
- » Vida útil de más de 20 años
- » Posible inyección directa a la red de media tensión a partir de 500 kW
- » Mínimo procedimiento de planificación y de ingeniería

SUNNY MINI CENTRAL 11000TL



Desde el SUNNY MINI CENTRAL 6000TL hasta el 11000TL:
Inyección trifásica para instalaciones de uso comercial a
partir de 18 kW hasta la clase de los megavatios.

Eficiente y sencillo

- » Coeficiente de rendimiento de más del 98 %
- » Combinable y ampliable
- » Administrador integrado de carga desequilibrada "Power Balancer"
- » Servicio sencillo
- » "El preferido de la redacción de PHOTON"

SUNNY MINI CENTRAL 6000TL



SUNNY BOY 5000TL



Desde el SUNNY BOY 3000TL hasta el 5000TL:
Perfecto. Sencillo.

Para pequeñas y medianas plantas FV.

Comunicación a través de Bluetooth

- » Mantenimiento y diagnóstico inalámbricos de la instalación con portátil o PC
- » Display gráfico



Fácil, eficiente y de aplicación universal

- » Montaje sencillo
- » Coeficiente de rendimiento pico (97 %)
- » Refrigeración inteligente, Electronic Solar Switch (ESS)
- » Extraordinaria y excelente compatibilidad de módulos
- » Fácil configuración por países
- » Diseño premiado

